联想上网卡

用户手册
型号: Lenovo TD210
操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 http://www.lenovomobile.com 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

联想手机服务热线：400-818-8818　0592-5715315

联想手机官网商城：http://shop.lenovomobile.com

1 TD210 上网卡图示说明



2 USB 盖开合：

按照如图所示的方向，开合 USB 盖。



注意：USB 盖内有挂绳，请小心打开、合上 USB 盖，以免损坏挂绳。

3 SIM 卡盖开合：

按照如图所示的方向，开合 SIM 卡盖。



4 USIM/SIM 卡的安装



按照如图所示的方向，将 USIM/SIM 卡插入卡槽中。

注意：USIM/SIM 卡缺口的方向。

5 TD210 上网卡安装说明

安装前请确认系统中没有安装过‘G3 随 e 行’软件，如果有，请先卸载原有的‘G3 随 e 行’软件，并重启电脑。

下面介绍 Windows XP 系统上的安装过程，其它操作系统安装可参考以下过程，但会有些差异。

1. 将上网卡插入电脑 USB 插口，等待‘G3 随 e 行’客户端软件安装提示，如果电脑的光盘自动运行功能禁止了，则需要手动运行“EWALK_SETUP”光盘中的 AutoRun.exe 程序。

2. 首先选择安装‘G3 随 e 行’客户端软件的语言，默认为简体中文 - Chinsese(Simplified)。

3. 点击“OK”后，出现 G3 随 e 行安装向导界面。

4. 点击“下一步“，然后点击“我同意”按钮接受软件许可协议。

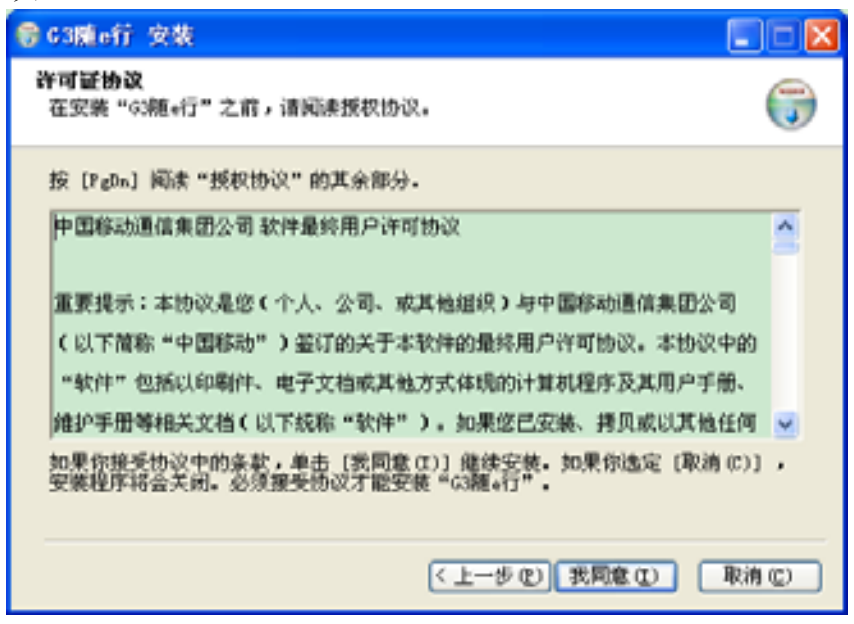

5.　选择安装路径。

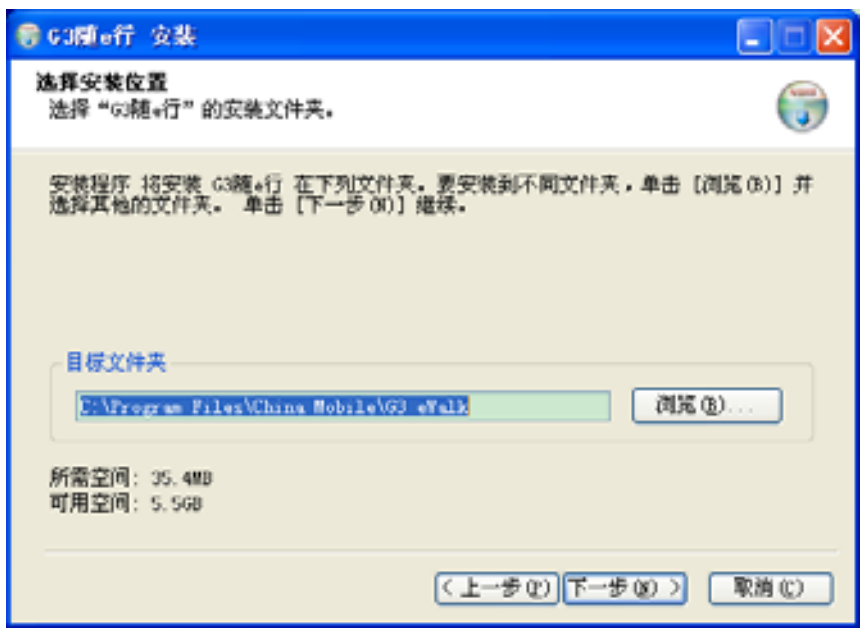

6.　选择安装的目标文件夹后，点击“下一步“按钮，然后点击“安装”按钮进行文件安装。可以点击“显示细节”按钮查看安装详情。

7.　安装完成后会显示安装完成界面，点击“完成“按钮完成安装。

8.　此时'G3 随 e 行'客户端会自动启动，然后需安装上网卡的硬件驱动。
9.　硬件驱动安装将自动完成，Windows 右下方的"通知区域"会显示安装过程的提示信息，当全部驱动安装完成,"通知区域"会提示新硬件已安装并可以使用。



10.　驱动安装完成后，系统可能要求重启电脑，建议用户关闭所有已经打开的应用程序，重新启动电脑。
11.　此时上网卡就可以正常使用了。

注意：

本产品支持 Windows XP/Vista 操作系统。

卸载后，需要重新拔插上网卡才能启动安装过程。

上网卡应该在电脑正常开机后插入电脑，否则，光盘引导系统时可能导致不能开机，如果遇到这种情况，拔下上网卡即可继续开机。

TD210 数据卡不支持通话功能，在使用上网卡的上网功能时，来电无提示，如果当前使用的为普通的 USIM/SIM，请开启呼叫转移业务。

在退出“G3 随 e 行”软件前，请不要移除上网卡。

6 TD210 上网卡管理软件使用说明

6.1 TD210 上网卡软件正常运行前提

1. 使用前请根据说明书正确安装上网卡管理程序。
2. 使用前请确认 TD210 上网卡已插入网络运营商认可的可以使用的 USIM/SIM 卡。
3. 使用前请确认您的 USIM/SIM 卡是否已经设置开机 pin 码，如已设置则开机需要输入正确的 pin 码。

6.2 ‘G3 随 e 行’功能的使用

请参考‘G3 随 e 行’帮助文档。

7 常见故障及解决办法

常见故障	解决办法
指示灯不亮	查看 USB 口是否插好，或更换一个 USB 口
上网卡无法正常使用	先关闭 G3 随 e 行，重新插入上网卡
G3 随 e 行故障	先卸载 G3 随 e 行，重新插入上网卡，再安装 G3 随 e 行
无法识别 SIM 卡	先确认是否正确的移动 USIM/SIM 卡，然后确认 USIM/SIM 卡是否正确插入卡槽

8 安全警告与注意事项

电子设备

(1) 在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭无线设备，否则会导致电子设备故障。

(2) 可能受无线设备影响的设备有：助听器、起搏器、火灾报警器、自动门和其他自动控制设备。使用电子医疗辅助器械的用户应自行与该器械的服务中心确认无线电波对该设备的影响。

医疗场所

在医疗场所请遵循如下注意事项：

(1) 请勿携带无线设备到手术室、重病监护室（icu）或冠心病监护室（ccu）。

(2) 在靠近有使用医疗设备的区域，请关闭无线设备。

(3) 在禁止使用无线设备的医疗场所，请遵循该场所的指示执行。

交通安全

(1) 请勿在驾驶汽车时使用无线设备，以免妨碍安全驾驶，引起交通事故。驾车时不要将无线设备放在座位上，或在碰撞、急刹车时可能松动的地方，当车辆停在安全的地方后，才可以使用无线设备。

(2) 乘坐飞机时，应遵守航空公司的相关规定和条例。在飞机起飞和降落时必须关闭无线设备，以免无线设备的无线信号干扰飞机控制信号。

操作环境

(1) 请将无线设备远离磁性设备，如磁卡和软盘，无线设备的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。

(2) 请勿将无线设备放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微波炉，否则会导致电路故障。

(3) 请勿在高温处以及有易燃气体的地方放置和使用无线设备，如火旁、加热器处，以免引起气体燃烧，或导致无线设备故障、着火或爆炸。

(4) 您的无线设备不具有防水性能，使用时，请保持其干燥。请勿让无线设备接触水及水汽，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障。

(5) 请勿使无线设备受到强烈的冲击或震动，以免导致无线设备故障。

(6) 请勿将无线设备放在汽车气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀时，无线设备就会受到很强的外力，可能对车主造成严重伤害。

(7) 在雷雨天气，请尽量避免使用本设备，以免受到雷击或其它伤害。

(8) 请将无线设备放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用无线设备，否则可能使儿童受到伤害。

环境保护

请遵守有关您的无线设备包装材料、旧无线设备处理的本地法令，并尽量支持回收行动。

9 技术参数

常规

品名：TD-SCDMA/GSM 双模无线数据终端
型号：Lenovo TD210
系统：GSM900/DCS1800/TD2000；

环境温度

最高：+55 °C
最低：-10 °C

基本参数

SIM 卡：支持 USIM/SIM 卡；
尺寸（长*宽*厚）：约 84mm*41mm*12mm
重量：约 36g

<table>
<tr><td colspan="9">有毒有害物质或元素名称及含量标示</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">部件名称</td><td colspan="6">有毒有害物质含量</td><td rowspan="2">部件环保使用期限及回收利用信息</td></tr>
<tr><td>铅(Pb)</td><td>汞(Hg)</td><td>镉(Cd)</td><td>六价铬(Cr VI)</td><td>多溴联苯(PBB)</td><td>多溴二联苯醚(PBDE)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">主机</td><td>主板</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>e</td></tr>
<tr><td>机壳</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>e</td></tr>
<tr><td>贴片器件</td><td>x</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>20</td></tr>
<tr><td>装配器件</td><td>x</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">充电器</td><td>x</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">电池</td><td>x</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">耳机</td><td>x</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">数据线</td><td>x</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">包装附件</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>e</td></tr>
<tr><td rowspan="2">说明</td><td colspan="7" rowspan="2">备注 1：主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能≥0.1%，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能≥0.1%，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。
备注 2：本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。
备注 3：部分机型因功能设计以及其它原因，不配置耳机、数据线、台式充电器等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。</td><td>整机环保使用期限以及回收利用信息（不含电池）</td></tr>
<tr><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="9">O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。</td></tr>
<tr><td colspan="9">X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</td></tr>
</table>

147-001767
版本 V2.1
HX